

MRX-24G & HDR 240A 双向导游系统

MRX-24G是一个支持16个通道的双向无线发射器与接收机

无线导游系统可以使用单一的使用MRX-24G进行双向通信，也可以配合指定的接收机HDR-240A共同使用。该系统是参观讲解系统的尖端设备，具有双向通讯功能（其他现有设备单一的通讯方式）。通过2.4G的数字频率传输使语音更加清晰，另外区别于其他现有设备，该系统允许2人同时说话。（接收机可同时收听到2个发言者的声音）。

无论在多么嘈杂的环境中，都可以实现清晰的声音传输，该系统还可以用于工厂、博物馆、展览馆、旅游参观、培训的讲解以及便携式同声传译。


MRX-24G 参数

频段	B-CDMA 2.4GHz ISM 频段
频率稳定度	±20ppm
调制	GFSK
RF 数率	1 Mbps
RF 阻抗	50欧
天线	内置天线
接收灵敏度	-83dB (0.1% BER)
信噪比	65dB (A-Weighted)
总谐波失真	0.1%
采样率	24KHz Mono
安全性	87位 3种方式加密
话筒灵敏度	-34dBm
颜色	黑色
使用时间	长达16个小时
尺寸	104X 59 X 16 mm (L x W x H)
重量	80g
供电要求	DC 3.7V (内置锂电池)
工作温度	-10 ~ +50 c



HDR-240A 参数

频段	B-CDMA 2.4GHz ISM 频段
频率稳定度	±20ppm
调制	GFSK
RF 数率	1 Mbps
RF 阻抗	50欧
天线	内置天线
接收灵敏度	-79dB (0.1% BER)
信噪比	78dB (A-Weighted)
总谐波失真	0.1%
采样率	24KHz Mono
安全性	87位 3种方式加密
音频输出阻抗	8欧, 单声道 & 立体声
颜色	银灰色
使用时间	长达16个小时
尺寸	104X 59 X 16 mm (L x W x H)
重量	80g
供电要求	3V (2节7号电池)
工作温度	-10 ~ +50 c

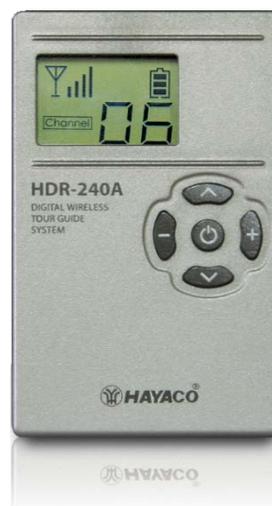

MRX-24G & HDR 240A

导游 & 同声传译系统示意图

